




Anschlagseile nach DIN EN 13414

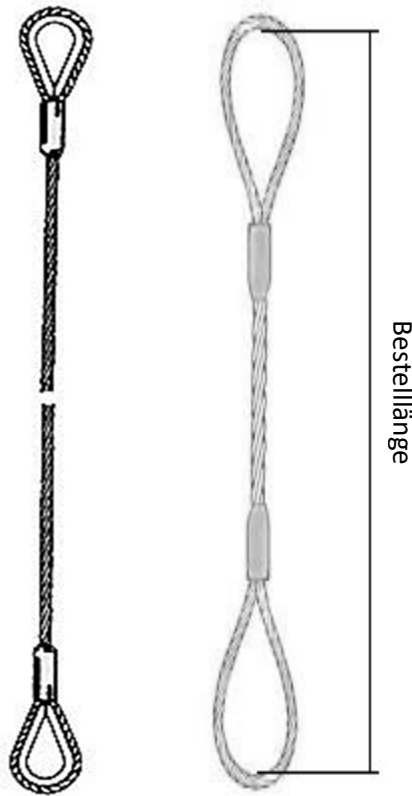

Seilnennendurchmesser in mm	Tragfähigkeit direkt 0°
8	700
10	1000
11	1250
12	1500
13	1750
14	2000
16	2700
18	3150
20	4000
22	5000
24	6300
26	7000
28	8000
32	11000
36	14000
40	17000
44	21000
48	25000
50	28000
56	33500

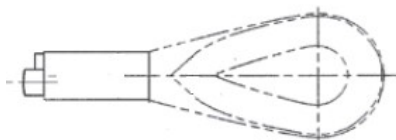

Verpressung Form A

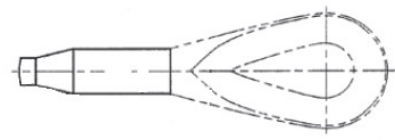

Verpressung Form C

Bitte bei Anfragen oder Bestellungen angeben:
 Länge, Durchmesser, Pressform, Kausche oder Schlaufe

Seilgehänge 1-Strängig



Seilnennendurchmesser in mm	Tragfähigkeit direkt
8	700
10	1000
11	1250
12	1500
13	1750
14	2000
16	2700
18	3150
20	4000
22	5000
24	6300
26	7000
28	8000
32	11000
36	14000
40	17000

Seilgehänge 2-Strängig



Seilnennendurchmesser in mm	Tragfähigkeit 0° - 45°	Tragfähigkeit 45° - 60°
8	950	700
10	1400	1000
11	1750	1250
12	2100	1500
13	2450	1750
14	2800	2000
16	3800	2700
18	4400	3150
20	5600	4000
22	7000	5000
24	8800	6300
26	9800	7000
28	11200	8000
32	15000	11000
36	19000	14000
40	23500	17000

Bitte wählen Sie ihren Hakentyp aus:



Ösenhaken



Self-Locking-Haken



Self-Locking-Haken mit Wirbel



Gießereihaken

Seilgehänge 3-Strängig



Seilnenndurchmesser in mm	Tragfähigkeit 0° - 45°	Tragfähigkeit 45° - 60°
8	1500	1050
10	2100	1500
11	2600	1800
12	3200	2300
13	3600	2600
14	4200	3000
16	5650	4000
18	6600	4700
20	8400	6000
22	10500	7500
24	13200	9400
26	14700	10500
28	16800	12000
32	23000	16500
36	29000	21000
40	36000	26000

Seilgehänge 4-Strängig



Seilnenndurchmesser in mm	Tragfähigkeit 0° - 45°	Tragfähigkeit 45° - 60°
8	1500	1050
10	2100	1500
11	2600	1800
12	3200	2300
13	3600	2600
14	4200	3000
16	5650	4000
18	6600	4700
20	8400	6000
22	10500	7500
24	13200	9400
26	14700	10500
28	16800	12000
32	23000	16500
36	29000	21000
40	36000	26000

Bitte wählen Sie ihren Hakentyp aus:



Ösenkaken



Self-Locking-Haken



Self-Locking-Haken
mit Wirbel



Gießereihaken


Grummet nach EN 13414-3

Anschlagseile endlos gelegt

Konstruktion 7x6x36+SE

verzinkt

Seilfestigkeit 1960N/mm²

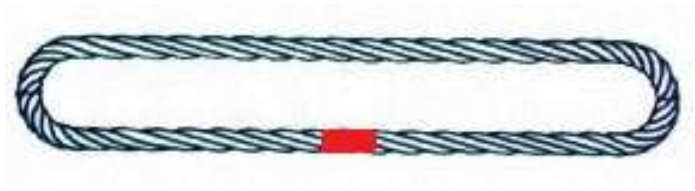

Durchmesser mm	Mindestumfang m	Tragfähigkeit kg	Sicherheitsfaktor
24	0,84	9.800	5,00
27	0,95	12.400	5,00
30	1,05	15.300	5,00
33	1,16	18.500	5,00
36	1,26	22.000	5,00
39	1,37	26.000	5,00
42	1,47	30.000	5,00
48	1,68	39.400	5,00
54	1,89	49.800	5,00
60	2,11	61.000	5,00
66	2,31	76.000	4,88
72	2,52	93.000	4,75
78	2,73	112.700	4,61
84	2,94	134.400	4,48
90	3,15	159.800	4,35
96	3,36	186.700	4,22
102	3,57	218.000	4,09
108	3,78	251.800	3,95
114	3,90	291.500	3,82
120	4,10	334.000	3,69
126	4,30	382.000	3,56
132	4,50	434.000	3,43

Bestelllänge gleich Umfanglänge

Weitere Ausführungen auf Anfrage möglich.